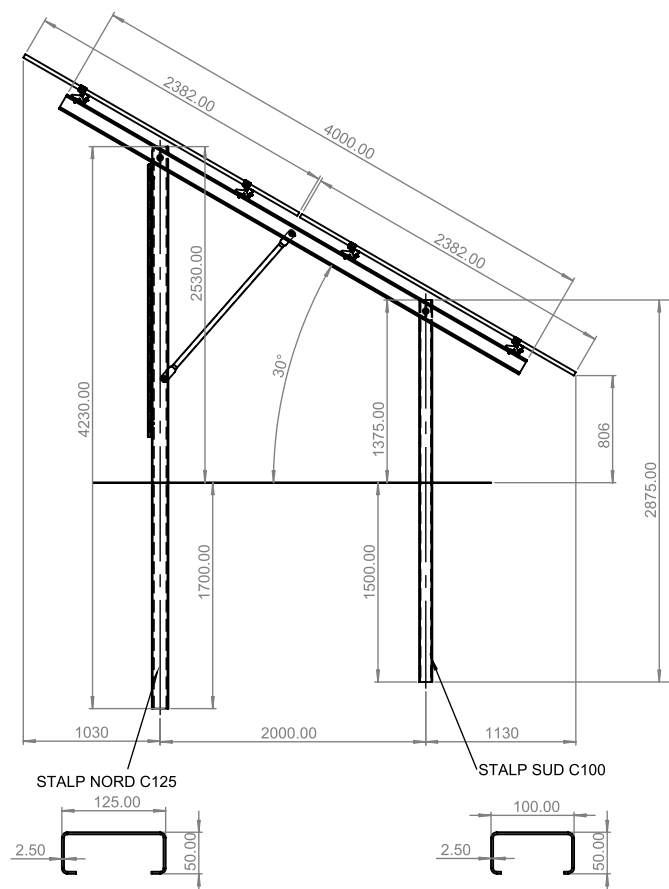


Soluțiile noastre permit instalarea panourilor solare în parcurile fotovoltaice prin intermediul unor structuri solide și durabile, realizate din profile zincate laminate la rece.

Echipa noastră este pregătită să dezvolte o soluție personalizată care se va potrivi cu specificațiile proiectului dumneavoastră.

☎ 0374 477 207 ✉ info@zonetecsolar.ro

ZS_MASA_PV_2x6PV_12PV

Structură la sol pentru 12 panouri fotovoltaice, montaj vertical pe 2 rânduri, inserție 1500+1700 mm

ZS_MASA_PV_2x9PV_18PV

Structură la sol pentru 18 panouri fotovoltaice, montaj vertical pe 2 rânduri, inserție 1500+1700 mm

ZS_MASA_PV_2x12PV_24PV

Structură la sol pentru 24 panouri fotovoltaice, montaj vertical pe 2 rânduri, inserție 1500+1700 mm

ZS_MASA_PV_2x18PV_36PV

Structură la sol pentru 36 panouri fotovoltaice, montaj vertical pe 2 rânduri, inserție 1500+1700 mm

AVANTAJE

Ușurință de instalare

Structurile zincate sunt proiectate astfel încât să fie ușor de asamblat și instalat, ceea ce reduce timpul și costurile de instalare.

Performanță și mentenanță facilă

Datorită poziției ridicate de montaj a panourilor, structurile zincate permit o bună circulație a aerului sub panouri, îmbunătățind performanța sistemului fotovoltaic și permițând un acces facil pentru serviciile de mentenanță.

Rezistență

Structurile zincate sunt realizate din oțel de înaltă calitate, ceea ce le conferă o durată de viață lungă și rezistență la încărcări.

Costuri reduse

Structurile zincate sunt o soluție economică pentru suportul panourilor fotovoltaice, cu un cost redus în comparație cu alte variante.

Durabilitate

Structurile zincate sunt fabricate din oțel S350GD-275Z de înaltă calitate, fiind protejate împotriva coroziunii, astfel încât pot fi utilizate în condiții extreme fără să se degradeze.

Reciclabil

Oțelul zincat poate fi reciclat, ceea ce face structurile din profile zincate o opțiune sustenabilă și prietenoasă cu mediul.



ZONETEC®

Sisteme de prindere și fixare
panouri fotovoltaice

ZS-01-2220

Șină 2220 mm


ZS-02

Element interior de prelungire șină aluminiu


ZS-14-330 / ZS-14-470

Șină trapezoidală 330/470 mm, cu garnitură EPDM și 4 șuruburi autoforante pentru tablă, cu șaibă de etanșare


ZS-14-1250

Șină trapezoidală 1250 mm, cu garnitură EPDM și 4 șuruburi autoforante cu șaibă de etanșare, pentru tablă cutată, panouri sandwich


ZS-17-200PLUS

Ancoră dublu filetată pentru fixare șină pe țiglă metalică, M10x200, cu suport L și consolă șină


ZS-10PLUS

Ancoră cu consolă pentru fixare șină pe țiglă ceramică, cu 4 șuruburi pentru lemn 6.3x80 mm


ZS-12PLUS


Suport reglabil în două puncte, pentru șină pe țiglă ceramică. Ancoră de fixare șină cu șurub și piuliță. Intervale de reglaj pe înălțime 48.5 – 84.5/ 163.5-199.5 mm


ZS-13PLUS

Suport reglabil, în două puncte, pentru șină, acoperiș tablă cutată 2 garnituri EPDM și 4 șuruburi de fixare.


ZS-05-30/35

Clemă de câmp pentru panouri cu grosime 30-35 mm


ZS-05-30/40

Clemă de câmp pentru panouri cu grosime 30-40 mm


ZS-06-30/40

Clemă de capăt pentru panouri cu grosime 30-40 mm


ZS-4

Clemă pentru legătură de împământare, fixare pe șină


ZS-49-K-1

Clemă fixare cablu pe ramă panou


ZS-17PLUS

Ancoră de fixare pe șindrila bituminoasă cu consolă pentru șină, cu șurub pentru lemn 6,3x80mm


ZS-20

Șurub autoforant din inox 6.3x25mm, cu șaibă de etanșare


ZS-49-K-4

Clemă fixare cablu pe șină din aluminiu



Montaj pe țiglă ceramică



Montaj pe tablă trapezoidală



Montaj pe țiglă metalică



Montaj pe șindrila bituminoasă